


## Технічний паспорт виробу

### EUROLAMP LED Світильник

### High Bay UFO IP65 100W 6500K

Сертифікат відповідності ОС «Промстандарт»  
№ UA.TR.061.001531-18 від 27.08.2018 р.  
Країна-виробник Німеччина. Декларація про  
відповідність продукції технічному регламенту  
№ UA.TR.061.D.02539-18 від 27.08.2018 р.  
Висновок санітарно-епідеміологічної експертизи  
№ 602-123-20-3/44813 від 31.10.2018 р.

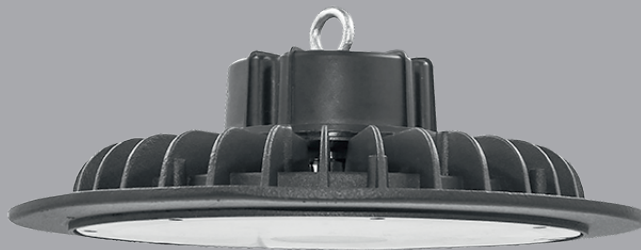

#### Технічні характеристики LED-UFO-100-65(HB)

Виробник, бренд	Green Power Euroelectric GmbH, TM EUROLAMP
Форм-фактор	UFO HIGH BAY
Потужність споживана	100 W ± 10 W
Аналог потужності ЛЗН	1000 W
Світловий потік	10000 Lm
Енергоефективність	100 Lm/W
Температура світла	6500 K
Тип світла	Блакитно-холодний відтінок світла
Виробник, тип та кількість світлодіодних кристалів	Luxson LED Typical Pulse Driver SMD 220pcs
Напруга живлення	220 V
Кут розсіювання світла, градуси	120°
Димування світильника	-
ККП (коректор коефіцієнта потужності)	+
Діапазон робочої напруги драйверу	AC 170 - 260 V
Захист від перегріву	+
Захист від короткого замикання та перевантаження	-
Частота електромережі	50/60 Hz
Температурний режим експлуатації	-40°C +85°C
Індекс передачі кольору, CRI	Ra >80
Коефіцієнт потужності, cos Fi	PF >0,9
Матеріал виробу	Алюміній + Полікарбонат + ПММА розсіювач
Коефіцієнт пульсацій світлового потоку	< 2,5%
Ступінь захисту від пилу та вологи	IP 65
Ступінь антивандального захисту	IK 03
Тип розсіювача	Прозорий (Transparent)
Електромагнітна сумісність	-
Клас енергозбереження	A+
Ресурс використання, годин	30 000
Габаритні розміри світильника	260*71 мм
Вага НЕТТО	1,0 кг
Сертифікація	ОС «Промстандарт», CE, RoHS, DLC, ETL, SAA, TUV, ISO 9001, Der Grüne Punkt
Спосіб кріплення/монтажу	Підвісний на крюк/гак
Комплектація поставки	Світильник, монтажне кріплення (крюк/гак), заводська упаковка, технічний паспорт та керівництво з експлуатації
Штрих-код упаковки, EAN	4260484994233
Код УКТЗЕД	9405409900
Гарантійний термін	2 роки